

Filtr dolnoprzepustowy LTE/5G, 694 MHz

FAR 48 LTE PROTECTED/ FAR 48 LTE PROTECTED DC PASS



FAR 48 to filtr dolnoprzepustowy LTE/5G przeznaczony do wycinania sygnałów zakłócających w zakresie częstotliwości powyżej 694 MHz, w tym sygnałów LTE/5G 700 i 800. Filtr przenosi sygnały użyteczne w zakresie częstotliwości 47-694MHz, co odpowiada kanałom telewizyjnym UKF (FM) /VHF/UHF.


Filtr przeznaczony jest do pracy wewnątrz pomieszczeń.

W ofercie znajdują się dwa wykonania filtru: z przejściem napięcia stałego FAR 48 LTE Protected DC (możliwość zasilania przedwzmacniaczy antenowych) oraz FAR 48 LTE Protected (bez takiej możliwości).

PARAMETRY TECHNICZNE

NAZWA/ PARAMETRY		FAR 48 LTE PROTECTED DC PASS	FAR 48 LTE PROTECTED
Zakres częstotliwości w paśmie przepustowym	MHz	47-694	
Tłumienie w paśmie przepustowym	dB	4	
Tłumienie w paśmie zaporowym	dB/ MHz	>18/ 698-718 >26/ 718-725 >30/ 725-2600	
Przejście DC (tak/ nie)	/	tak	nie
Przenoszenie zasilania od strony WYJ. (maks.)	V _{DC} / mA	5-24 / 100	-
Impedancja wejście / wyjście	Ohm	75 / 75	
Typ złącz WE/ WY	/	F	
Temperaturowy zakres pracy	°C	-20...+50	
Wymiary produktu	mm	64x Ø20	
Waga netto	kg	0,045	
Opakowanie	/	worek	

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

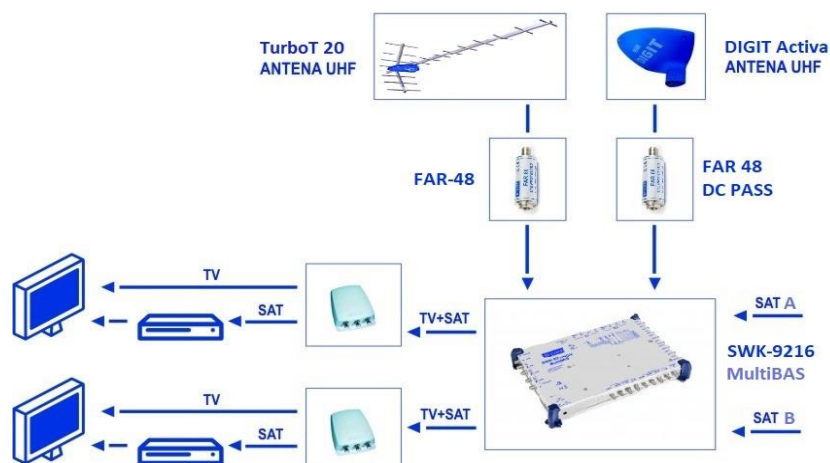

Parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

www.telmor.pl