


OK-43T13



RoHS

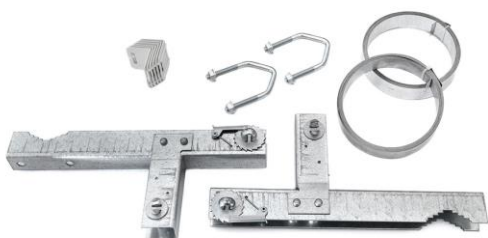

Najbardziej popularny uchwyt bazowy stosowany w domowych instalacjach antenowych. Powodem stosowania jest całkowita bezinwazyjność (nie trzeba wiercić). Uchwyt jest bardzo stabilny, to zamontowanego uchwyty należy dobrać odpowiednią długość rury, a następnie całość zabezpieczyć poprzez instalację odgromową.

Zalecany do montażu masztów z antenami naziemnymi oraz anten satelitarnych do o średnicy do 1,3m. Długa opaska umożliwia montaż na szerokich kominach. Naciąganie taśmy odbywa się poprzez system zapadkowy co uniemożliwia ewentualne poluzowanie się uchwytów.

- Bezinwazyjny montaż za pomocą metalowych opasek
- Długość opaski: 5m
- Kształtownik: 30x30x1,5mm
- Materiał: stal ocynkowana
- Rodzaj naciągu: zapadkowy
- Cybany montażowe: w komplecie 2szt.

PARAMETRY TECHNICZNE

NAZWA/ PARAMETRY		OK-43T13
Rodzaj materiału	/	Stal ocynkowana
Wymiary kształtownika	mm	30x30x1,5
Rodzaj naciągu	/	zapadkowy
Waga netto jednostkowa	kg	2,75
Opakowane	/	karton
Długość opaski	m	5

Parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

www.telmor.pl