

GFS-520 – gniazdo RTV + 2xSAT




RoHS



DIGITAL
DiGiT
TERRESTRIAL

Gniazdo typu **GFS-520** jest dedykowane do instalacji gdzie wymagane jest dostarczenie do odbiorników jednego sygnału DVB-T i dwóch sygnałów SAT (tunery 2-głowicowe). Gniazdo może być stosowane w instalacjach multiswitchowych (rezerwacja dwóch wyjść abonenckich z multiswitcha dla danego gniazda) lub w instalacjach z konwerterami satelitarnymi wielowyjściowymi (TWIN, QUAD, OCTO). W drugim przypadku sygnał z konwertera, może być wcześniej zsumowany na odpowiednich urządzeniach z zewnętrznym sygnałem DVB-T.

- Gniazdo dedykowane do tunerów 2-głowicowych
- Przenoszenie napięcia zasilania pomiędzy wyjściami SAT i wejściami IN
- Możliwość montażu natynkowego i podtynkowego
- W komplecie plastikowa obudowa
- Metalowa, odlewana obudowa gniazda

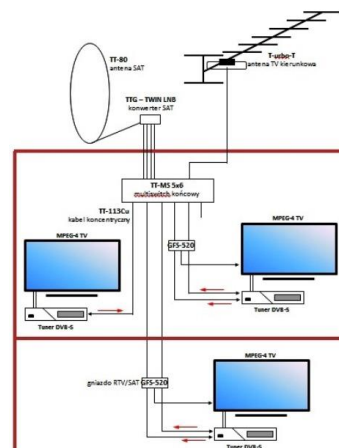

PARAMETRY TECHNICZNE

NAZWA/ PARAMETRY		GFS-520
Zakres częstotliwości pracy	MHz	47-2400
Liczba wejść (IN1, IN2)	/	2
Liczba wyjść (SAT1, SAT2, RTV)	/	3
Tłumienie pomiędzy IN1 / SAT1	dB	<1,5 @ 950-2400MHz
Tłumienie pomiędzy IN1 / RTV	dB	<1,5 @ 47-790MHz
Tłumienie pomiędzy IN2 / SAT2	dB	<1,0 @ 47-2400MHz
Maksymalne napięcie, prąd przenoszone przez gniazdo	V / mA	+20 / 250 (DC PASS)
Typ złącz sygnałowych – IN1, IN2, SAT1, SAT2, RTV	/	F
Możliwość montażu	/	podtynkowy, natynkowy
Impedancja	Ohm	75
Wymiary produktu	mm	100x80x25
Waga netto	kg	0,14
Opakowanie	/	worek foliowy

Parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

www.telmor.pl