


Zwrotnica zasilająca / Zasilacz


FA-12 mini



Zasilacz FA-12 mini specjalnie zaprojektowany do zasilania wzmacniaczy oraz przedwzmacniaczy.

Zasilacz może być stosowany do urządzeń marki **TELKOM-TELMOR** typu anteny ASR, DIGIT, przedwzmacniaczy z serii PAR oraz wzmacniaczy masztowych.

Urządzenie dostarcza napięcie 12V o maksymalnym natężeniu 220mA.

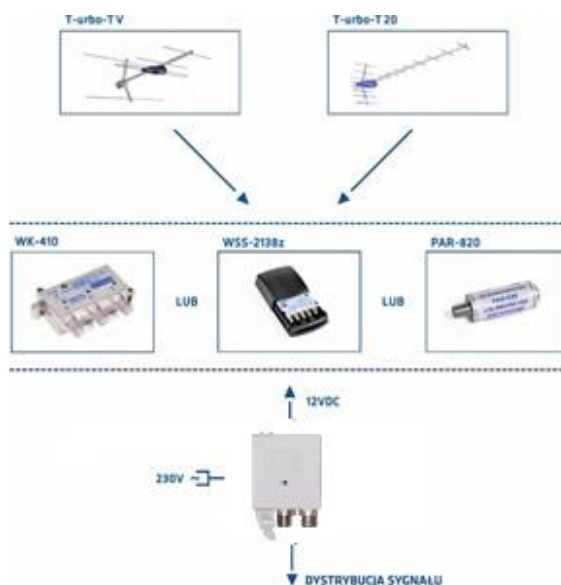

Rys.1. Zastosowanie zasilacza FA-12

PARAMETRY TECHNICZNE

Typ		FA-12 mini Inserter, Zwrotnica zasilania, Zasilacz z separatorem
Zakres przenoszonego pasma	MHz	47-2150
Tłumienie	dB	1
Wyjściowe napięcie zasilania	V	12
Maksymalny pobór prądu	mA	220
Napięcie zasilania	V _{AC}	230+/- 10%

Parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

www.telmor.pl