

ZZA-7

zasilacz ze zwrotnicą zasilającą


ULOTKA INFORMACYJNA

ZZA-7 to zasilacz antenowy ze zwrotnicą (separator), służący do zdalnego zasilania prądem stałym przedwzmacniacza antenowego lub mikrowzmacniacza abonenckiego. Zasilanie odbywa się poprzez kabel koncentryczny, doprowadzający sygnał z anteny TV do odbiornika telewizyjnego.


PARAMETRY		ZZA-7
Zakres częstotliwości pracy (FM, VHF, UHF)	MHz	47,5 - 862
Tłumienność przelotowa	dB	< 1,0
Izolacja: tor RF / tor zasilania	dB	> 20
Impedancja wejście / wyjście	Ohm	75 / 75
Zasilanie	V / Hz	~230 / 50
Napięcie wyjściowe z zasilacza	V	+12
Maksymalny prąd obciążenia zasilacza	mA	300
Zasilacz zintegrowany ze zwrotnicą	/	tak
Wymiary produktu	mm	/
Waga netto	kg	0,1 z zasilaczem
Opakowanie	/	blister

SPOSÓB PODŁĄCZENIA ZWROTNICY:

A. Anteny pasywnej

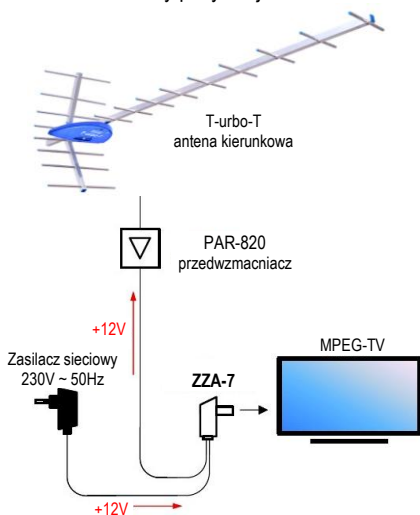

B. Anteny aktywnej

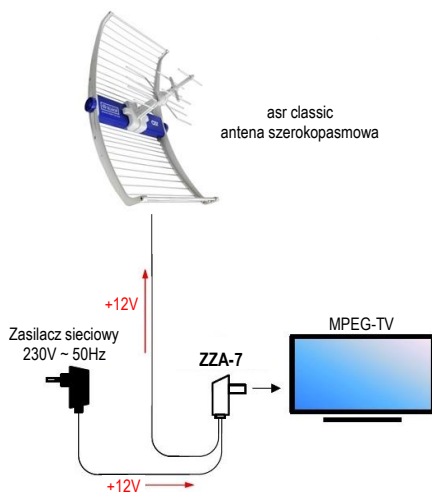

Zasady bezpiecznej eksploatacji:

1. W celu uzyskania stosownej wentylacji, nie należy umieszczać innych przedmiotów w odległości mniejszej niż 5 cm od urządzenia.
2. Nie należy przykrywać urządzenia przedmiotami jak gazety, koce itp.
3. Nie zaleca się umieszczania w pobliżu urządzenia silnych źródeł ciepła bądź źródeł otwartego płomienia.
4. Na urządzeniu lub obok niego nie należy umieszczać przedmiotów napełnionych cieczą.

SPOSÓB MONTAŻU KABLA W ZWROTNICY

- A. Obciąć płaszcz zewnętrzny, zwracając uwagę, aby nie uszkodzić oplotu




- B. Delikatnie wyciąć oplot wraz z folią na zewnątrz, na płaszcz



- C. Obciąć izolator wewnętrzny, zwracając uwagę, aby nie uszkodzić przewodu wewnętrznego



- D. Nakręcić wtyk na kabel zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara



Podłączenie kabla koncentrycznego do zasilacza ZZA-7 prezentujemy również filmie instruktażowym, dostępnym po zeskanowaniu poniższego QRcodu:



Utylizacja niepotrzebnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:



Taki symbol na produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinien zostać dostarczony do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu przerobu i odzysku odpadów.

W krajach Unii Europejskiej i pozostałych krajach europejskich są odrębne systemy segregacji odpadów przeznaczone do utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Przez takie pro ekologiczne zachowanie zapobiegają Państwo potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko naturalne oraz na zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego procesu składowania tego produktu. Przez zagospodarowanie materiałów oszczędzamy również surowce naturalne. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat przerobu i odzysku materiałów elektronicznych z tego produktu, proszę skontaktować się z urzędem miasta lub gminy, lokalnym zakładem

