


Uchwyty, maszty antenowe

GOLIAT 800 – maszt do krokwi

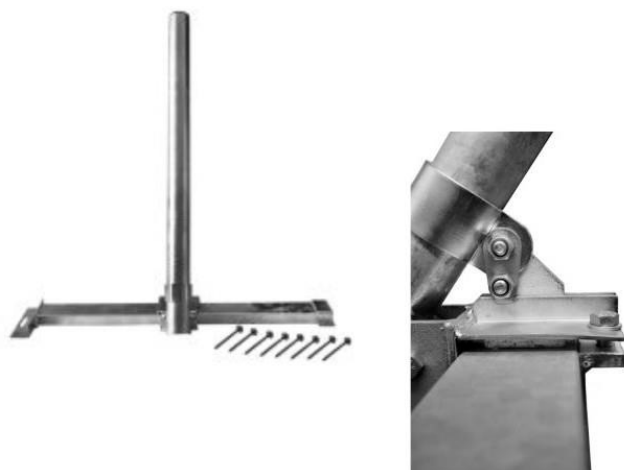

- Wysoka stabilność masztu sprawia, że może być stosowany nie tylko do odbiorczych instalacji satelitarnych, ale również do dwukierunkowej transmisji, zapewniając silny odbiór Internetu za pośrednictwem satelity
- Wysoka jakość wykonania: materiał - stal ocynkowana ogniowo
- Maszt rurowy Ø60 x 900 x 3mm, rozstaw krokwi do 800mm
- Bardzo szybki i łatwy montaż za pomocą 4 śrub
- Produkt posiada certyfikat sprężystości

GOLIAT 800 to niezwykle wytrzymały i odporny na zginanie maszt do pozycjonowania anten satelitarnych. Jego odporność na chwilowe naprężenia wynosi do 1100 Nm.

GOLIAT 800 jest przystosowany do mocowania większych i cięższych talerzy SAT. Dzięki stabilności konstrukcji gwarantuje precyzyjne i stabilne dopasowanie do dwukierunkowej transmisji, zapewniając silny odbiór Internetu za pośrednictwem satelity.

Konstrukcja masztu pozwala na jego mocowanie do różnych rozmiarów krokwi.

Do tak zamontowanego masztu należy dokupić uszczelkę dachową (Q166), ponieważ rura masztowa przechodzi przez połac dachu. Z uwagi na skos dachu zaleca się, aby zaplanować odpowiednie trepniki pozwalające wygodnie i bezpiecznie dojść do masztu w przypadku w każdych warunkach atmosferycznych

PARAMETRY TECHNICZNE

TYP		GOLIAT 800
Bazowanie- sposób montażu	/	między krokwi
Maszt rura – średnica	mm	60
Maszt rura – grubość ścianki	mm	3
Maszt rura – wysokość	mm	900
Maksymalna średnica czaszy	mm	1300
Wymiary podstawy	mm	1035x1115
Waga brutto	kg	12,3
Opakowanie	/	karton

Parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

www.telmor.pl