


Antena kierunkowa DVB-T/T2

TurboT 30



RoHS

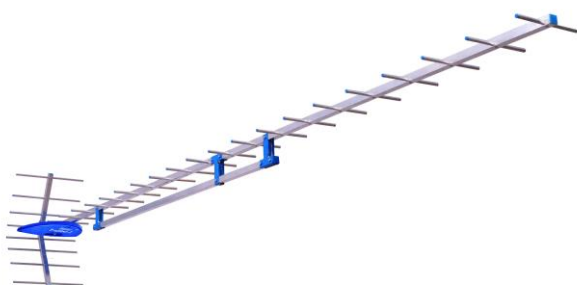

- **Antena kierunkowa DVB-T2**
- Zysk energetyczny 10,5...15,5dBi
- Technologia **TurboT**
- Wbudowany naturalny filtr LTE 800
- Bardzo solidna konstrukcja mechaniczna
- Dipol w obudowie ABS
- Odporna na warunki atmosferyczne
- Mały kąt połowy mocy

Antena zawiera innowacyjną technologię **TurboT**, która sprawia, że produkt jest odporny na zakłócenia pochodzące od systemów LTE 800, GSM 1800, 3G. Elementy anteny **TurboT 30**, zostały tak dobrane, aby zoptymalizować zysk energetyczny w zakresie UHF. Powyżej częstotliwości UHF następuje gwałtowne załamanie charakterystyki anteny, co dodatkowo eliminuje sygnały LTE. Stosowanie anteny kierunkowej TurboT pozwala zmniejszyć problemy z odbiorem sygnałów w nadawanych w SFN pochodzących ze zbliżonych kierunków. W takiej sytuacji często okazuje się, że odbiór DVB-T2 z zastosowaniem anteny o dużym kącie połowy mocy jest nie możliwy. Antena TurboT, dzięki swojej silnej kierunkowości pozwala zrealizować odbiór tylko z jednego nadajnika podstawowego eliminując nadajnik doświetlający lub odwrotnie z nadajnika doświetlającego eliminując nadajnik podstawowy.

Na szczególną uwagę zasługuje bardzo solidna konstrukcja anteny, oraz wysokiej klasy materiały jakie zostały wykorzystane do jej produkcji. Dzięki temu antena jest bardzo odporna na warunki atmosferyczne i powinna wytrzymać długie lata eksploatacji.

DVB T2

Parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

www.telmor.pl

PARAMETRY TECHNICZNE

Typ		TurboT 30
Zakres częstotliwości pracy	MHz	470-790 (UHF)
Zysk energetyczny	dBi	10,5-15,5
Ilość elementów	/	31
Impedancja wyjściowa	Ohm	75
Typ złącza sygnałowego	/	gniazdo F
Nośnik (profil)	mm	20x20
Grubość ścianki nośnika anteny	mm	1,5
Średnica dyrektorów i reflektorów	mm	8
Grubość ścianki reflektora i direktora	mm	1
Max. średnica masztu montażowego	mm	50
Wymiary opakowania	mm	1500x310x120
Wymiary anteny	mm	2700x290x500
Waga	Kg	3,7
Opakowanie	/	karton/ worek foliowy

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA – system ProfiSETT

Domowa instalacja z możliwością odbioru sygnałów naziemnych i satelitarnych w każdym gnieździe.

W zestawie ProfiSETT Standard zastosowano:

Antenę UHF / DVB-T2:

TurboT-30

Antenę VHF / DVB-T2/DAB

TurboT V3

Antenę satelitarną 90cm:


90 TT PROFI

Konwerter LNB

SC-44 Quatro

MultiBAS

SW-9108

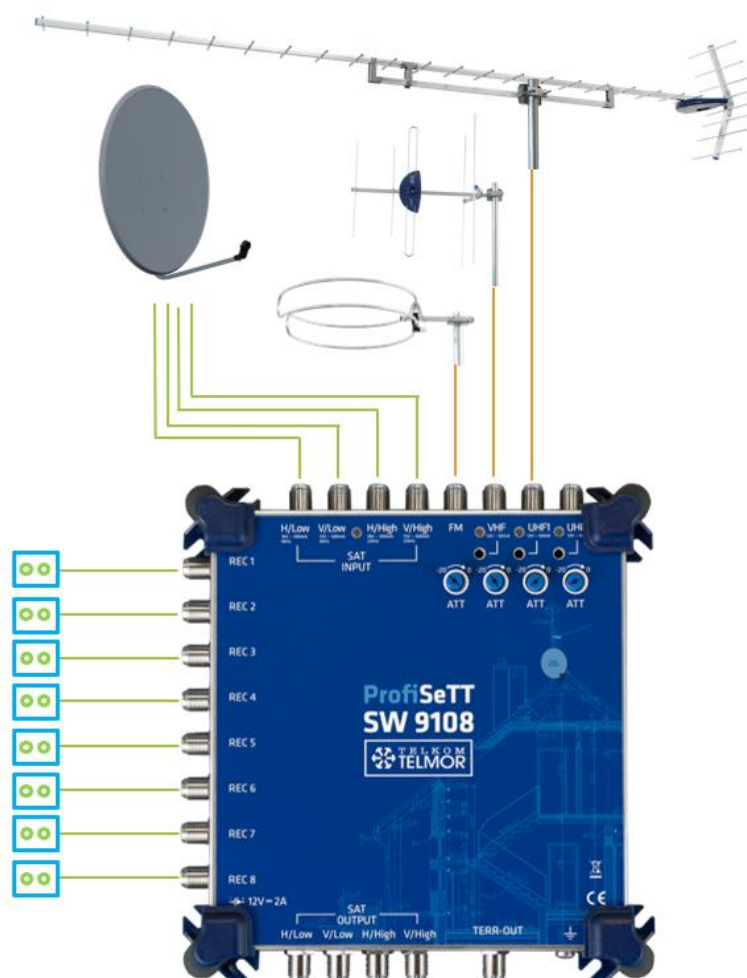

Parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

www.telmor.pl