


Pigtail światłowodowy

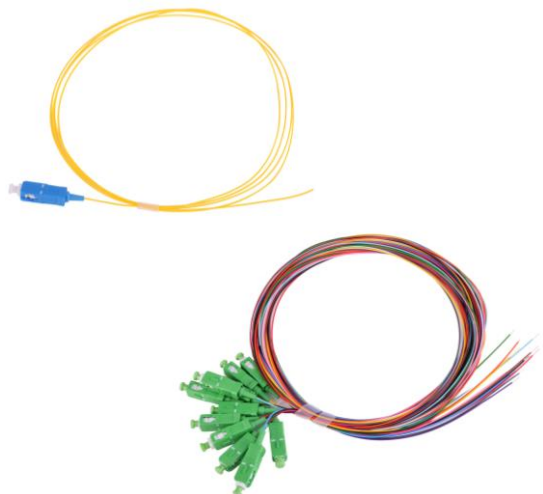

Cechy produktu:

- wysoka jakość wykonania,
- niska tłumienność wtrąceniowa,
- stabilność temperaturowa,
- powtarzalność parametrów.

Pigtail światłowodowy – odcinek jednomodowego kabla światłowodowego, zakończony z jednej strony złączem. Pigtaile używamy m.in. do budowy sieci abonenckich FTTx. Zastosujemy je m.in. w przetłacznicach, mufo-przetłacznicach, czy puszkach abonenckich. Powłoka kabla wykonana została z tworzywa bezhalogenowego LSZH (Low Smoke Zero Halogen), nie wydzielającego szkodliwych gazów podczas pożaru. Zastosowanie włókien G.657A2 zapewnia mały promień gięcia. Średnica graniczna to 7.5mm.

Zastosowanie:

- sieci FTTx oraz łącza abonenckie,
- sieci PON,
- sieci kablowe CATV,
- sieci LAN, WAN, MAN,
- budowa sieci pasywnej,
- automatyka przemysłowa.

PARAMETRY TECHNICZNE

NAZWA/ PARAMETRY		Pigtail światłowodowy
Rodzaj włókna	/	SM 9/125 G.657A2
Tłumienność wtrąceniowa IL	dB	≤ 0.3
Tłumienność odbiciowa RL	dB	≥ 50 (UPC) ≥ 60 (APC)
Rodzaj złącza	/	SC/FC/LC
Wymiar zewnętrzny	mm	0,9/ 2/ 3
Powłoka	/	LSZH
Długość	m	1/ 1,5/ 2
Trwałość	dB	$\Delta IL \leq 0.2$, 500 razy wtykanie
Powtarzalność	dB	≤ 0.2
Temperatura pracy	°C	-40 ~ +85

Pigtaile konfekcjonowane są po 1 szt. lub w zestawach po 12 szt.

Wszystkie pigtaile dostarczane są z metryką zawierającą m.in.:

- typ złącz, typ włókna i długość
- wynik pomiaru tłumienności wtrąceniowej (IL) i odbiciowej (RL) wyrażony w decybelach

Informacje zawarte w tym dokumencie podawane są w dobrej wierze i uważa się za prawidłowe w momencie publikacji. Za podane informacje TELKOM-TELMOR nie ponosi odpowiedzialności prawnej. TELKOM-TELMOR zastrzega prawo do wprowadzania zmian w dokumencie w dowolnym momencie.

Parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

www.telmor.pl