

DGA xx TV



RoHS




- Obudowy ograniczników dostosowane do aplikacji
- Stosowane do instalacji RTV i SAT oraz kablowej TV
- System dwóch ograniczników (DGA GFF TV) z niskim napięciowym poziomem ochrony
- Ekstremalnie trwałe materiały połączeń
- Zakres częstotliwości pracy dla analogowej i cyfrowej TV, również do kanałów zwrotnych
- Wbudowane wyjście testowe
- Montaż na szynie TH 35 lub na ścianie

Seria DGA xx TV – to ograniczniki przepięć z funkcją zasilania i złączami F do instalacji TV kablowej i satelitarnej. Spełniają podwyższone wymagania ekranowania w klasie A wg normy PN-EN 50083-2. Nadają się do oszczędnej zabudowy we wszystkich powszechnie używanych instalacjach RTV i SAT. Rodzina ograniczników w wykonaniu jako adaptery do podłączenia przelotowego do systemów opartych na kablach koncentrycznych.


DGA xx TV zapewniają ochronę przed częścią prądu piorunowego lub przed przepięciami oraz jako kombinowany zestaw dwóch ograniczników z wbudowanym gniazdem testowym do prac w instalacji.

Ograniczniki wykonane są z bardzo trwałych materiałów zapewniając im długą żywotność.

Układ połączeń DGA GFF TV

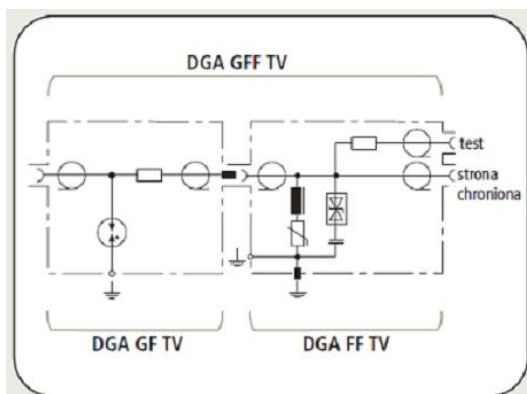

Rysunek wymiarowy DGA GFF TV

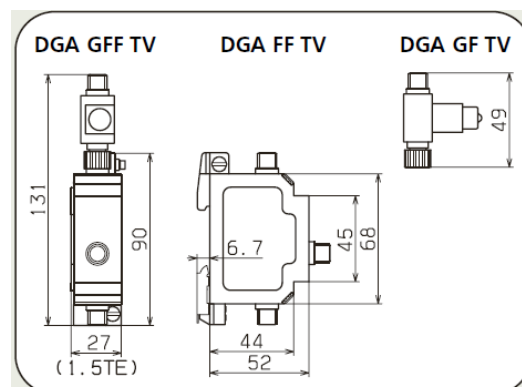

PARAMETRY TECHNICZNE

Parametry		DGA FF TV	DGA GFF TV
Największe napięcie trwałej pracy $DC U_c$	V	24	
Prąd znamionowy I_n	A	2	
D1 Prąd udarowy (10/ 350) I_{imp}	kA	0,2	2,5
C2 Znamionowy prąd wyładowczy (8/ 20) I_n	kA	1,5	10
Napięciowy poziom ochrony przy $I_{imp} D1 U_P$	V	≤ 230	
Napięciowy poziom ochrony przy $I_{imp} D1 U_P$	V	≤ 300	
Napięciowy poziom ochrony przy $1 \text{ kV}/\mu\text{s}$ $C3 U_P$	V	≤ 60	
Zakres częstotliwości pracy	MHz	DC, 5 - 3000	DC, 5 – 2400
Impedancja	Ohm	75	
Zakres temperatury pracy	°C	-40...+80	-20...+55
Stopień ochrony (IP)	/	30	
Podłączenie wejście/wyjście	/	F/ F	
Akcesoria w komplecie	/	2x wtyk F	
Materiał obudowy	/	metal	
Wymiary produktu	mm	59x90x27	59x131x27
Waga netto	kg	0,233	0,233
Opakowanie	/	karton	

Parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia

www.telmor.pl