

C-729 moduł sterowania lokalnego M-729 moduł monitorowania



RoHS



Moduł M-729




Moduł C-729

M-729 to moduł monitoringu umożliwiający zdalne monitorowanie i sterowanie odbiornikiem optycznym MOB-729. Dzięki zastosowanej technologii mikroprocesorowej w odbiorniku i module monitoringu możliwa jest pełna kontrola nad parametrami optycznymi i RF. Możliwe jest zdalne ustawianie histerezy przełączania dla wersji dwuwęściowej odbiornika, a zainstalowany w odbiorniku detektor pozwala na zdalny pomiar wyjściowego poziomu RF. Oprócz zarządzania odbiornikiem możliwe jest także wysyłanie alarmów, nadawanych z wykorzystaniem protokołu komunikacji SNMPv2c pod wskazany adres IP (tzw. „trapy” alarmowe), informujących o przekroczeniu dopuszczalnych wartości monitorowanych parametrów. Oprócz standardu SNMP, dostępny jest również interfejs WWW. Moduł monitoringu wyposażony jest dodatkowo w trzycyfrowy wyświetlacz z klawiaturą, umożliwiającą zmiany parametrów lokalnie. Moduł **M-729** posiada unikatowy MAC adres, wbudowaną funkcję DHCP oraz możliwość ręcznego ustawienia adresu IP.

C-729 jest modulem do zarządzania lokalnego odbiornikiem. Pełne sterowanie odbiornikiem odbywa się poprzez trzycyfrowy wyświetlacz i klawiaturę.

- Modułowa konstrukcja
- Możliwość powiększania funkcjonalności w czasie
- Interfejs monitoringu SNMPv2c oraz WWW
- Bezprzerwowa regulacja parametrów
- Pomiar poziomu wyjściowego sygnału RF

SCHEMAT BLOKOWY

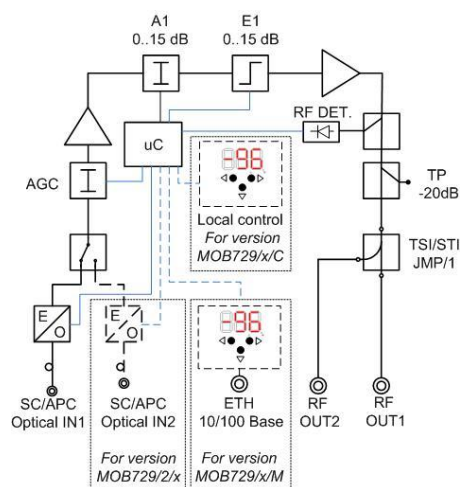


www.telmor.pl

PARAMETRY TECHNICZNE

NAZWA / PARAMETRY		C-729
Pobór mocy (wyświetlacz aktywny)	W	0,12
Pobór mocy (wyświetlacz nieaktywny)	W	0,06
Temperaturowy zakres pracy	°C	-20...+55
MONITOROWANE PARAMETRY		ODCZYT / ZAPIS
Wejściowa moc optyczna (Pin)		O / -
Histeresa przełączania wejść optycznych (Pin _{min} / Pin _{max})		O / Z
Wybór wejścia (A/ B/ preferowany A/preferowany B)		O / Z
Moc wyjściowa RF (Pout)		O / -
Regulacja Tłumika (A)		O / Z
Regulacja korektora (Eq)		O / Z
Ustawienie AGC (on/off)		O / Z


NAZWA / PARAMETRY		M-729
Pobór mocy (wyświetlacz aktywny)	W	1,1
Pobór mocy (wyświetlacz nieaktywny)	W	0,8
Interfejs RJ45	Base	10/100
Standardy komunikacji		SNMPv2c, WWW
Temperaturowy zakres pracy	°C	-20...+55
MONITOROWANE PARAMETRY		ODCZYT / ZAPIS
Wejściowa moc optyczna (Pin)		O / -
Histeresa przełączania wejść optycznych (Pin _{min} / Pin _{max})		O / Z
Wybór wejścia (A/ B/ preferowany A/preferowany B)		O / Z
Moc wyjściowa RF (Pout)		O / -
Alarm mocy wyjściowej RF (RF _{min} / RF _{max})		O / Z
Temperatura (T)		O / Z
Alarm temperatury (T _{min} / T _{max})		O / Z
Regulacja tłumika (A)		O / Z
Regulacja korektora (Eq)		O / Z
Lokalizacja (Koordynaty GPS)		O / Z
Ustawienie AGC (on/off)		O / Z
Identyfikacja (typ, model, SN, MAC)		O / -
Połączenie ETH (IP, DHCP)		O / Z
Zasilanie		O / -
Otwarcie obudowy		O / -

Przykład zastosowania MOB-729 / x / M

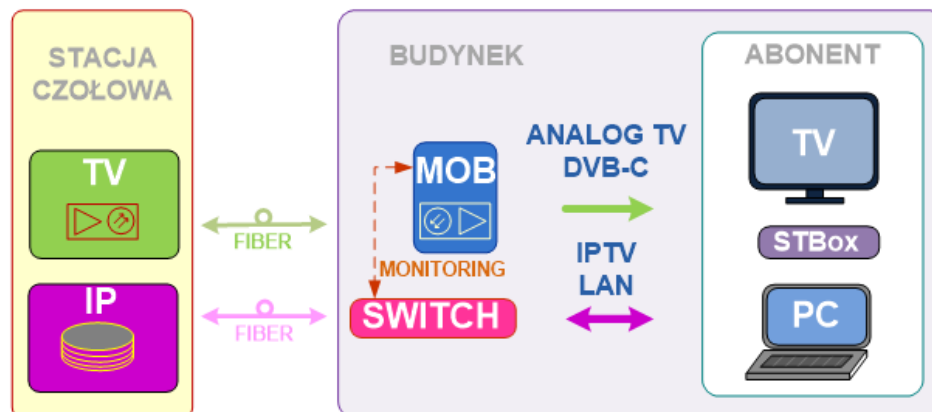


Parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Widok poglądowy instalacji modułów
(brak możliwości instalacji dwóch
modułów jednocześnie)



MOB-729/x/C



MOB-729/x/M

Szczegóły zamówienia:

MOB-729 / x / x

gdzie:

x – oznaczenie ilości wejść optycznych:

(1) – jedno wejście

(2) – dwa wejścia

x – oznaczenie rodzaju sterowania:

(M) – płytka monitoringu M-729

(C) – moduł sterowania lokalnego C-729

www.telmor.pl