

Odbiornik/Dekoder SD/HD



RoHS



WEJŚCIA

- 4x DVB-S/S2 lub 4x DVB-C lub 4x DVB-T/T2,
- 4x ASI o przepływności do 215 Mbps,
- 1x GbE (wejście /wyjście),
- Opcjonalnie 8x ASI zamiast 4 wejść RF.

DEKODOWANIE

- 4x CI,
- wsparcie dla wszystkich najpopularniejszych systemów kodowania,
- wsparcie dla BISS 1/E,
- MCD (Multi Channel Descrambling).

DEKODER SD/HD MPEG2/H.264

- 4:2:0,
- 1x Composite (AV),
- 1x SD/HD SDI,
- 2x Stereo (audio),
- 2x AES/EBU.

WYJŚCIA


- 4x ASI o przepływności do 215 Mbps,
- 1x GbE (wejście /wyjście),

MUX

- elastyczna, wewnętrzna matryca przełączania,
- analiza strumienia wejściowego SPTS/MPTS oraz statystyka błędów,
- filtracja PID-ów,
- 1ms opóźnienie między wejściem a wyjściem,
- automatyczna generacja PSI.

INNE

- 1RU,
- 1kg.

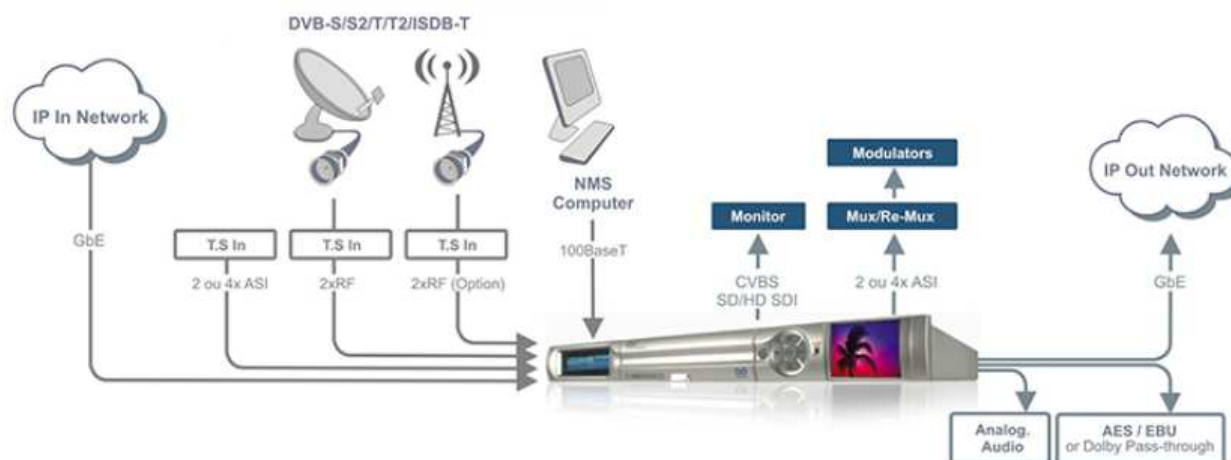

Parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

www.telmor.pl