

## Miernik SAT + DVB-T + CATV

### Rover HD TAB 4 Easy



RoHS



- **Ekran LCD 4,3" TFT; 16:9 wysokiej rozdzielczości**
- Wspólnie wejście dla wszystkich sygnałów RF
- DVB-S/S2, DVB-T
- Pomiar sygnałów analogowych
- DiSEqC, SCR & dCSS
- Podgląd obrazu MPEG 2 – 4 SD&HD
- Spektrum z funkcją MAX HOLD dla DVB-S/S2, DVB-T
- Konstelacja DVB-S/S2
- **Nawet do 3h ciągłej pracy na baterii**

Profesjonalny miernik jest niezbędnym narzędziem do optymalnego ustawienia anteny satelitarnej lub naziemnej. Miernik HD TAB 4 Easy oferuje zaawansowane funkcje do pomiaru DVB-S/S2, DVB-T, DVB-C, dlatego doskonale sprawdzi się w każdej instalacji RTV/SAT i CATV.

Przy dokładnym ustawieniu każdego satelity pomoże pomiar parametrów takich jak bBER, MER, PER.

Poszczególne funkcje miernika HD TAB 4 Easy są przejrzysto prezentowane na kolorowym wyświetlaczu o przekątnej LCD 4,3". Duże przyciski oraz funkcjonalne pokrętko do nawigacji umożliwiają przełączanie funkcji w rękawiczkach. Do miernika dołączony jest wodoodporny pokrowiec. Menu miernika dostępne jest w języku polskim lub angielskim.

**Miernik HD TAB 4 Easy marki Rover posiada funkcję skanowania wszystkich transponderów jednego satelity np. HotBird - 13.0°E i zapisywania do pliku Excel parametrów (Power Level, MER, BER, bBER) dla każdej częstotliwości. Funkcja ta jest bardzo przydatna przy sporządzaniu protokołu odbioru wykonanej instalacji.**

**Miernik HD TAB 4 Easy pozwala dokonywać pomiarów:** DVB-T; DVB-S/S2; DVB-C; DOLBY Audio AC3-DD+; MPEG i ACC audio; obrazy MPEG4 HD; analog V/A; moc sygnału cyfrowego; pełne widmo SAT-TV-CABLE; MER; BER; PER; SCR; konstelacja DVB-S/S2.


[www.telmor.pl](http://www.telmor.pl)

## PARAMETRY TECHNICZNE


Nazwa / parametry		HD TAB 4 Easy	
Zakres częstotliwości	/	TV	SAT
	MHz	44 – 880	930 – 2150
Dokładność pomiaru	dB	3	
Impedancja wejścia	Ohm	75	
Zakres pomiaru mocy	dB $\mu$ V	100	92
	dB $\mu$ V	120 z tłumieniem zewnętrznym	
Napięcie DC na wejściu RF	V	5 – 12 – 18 – 24	
Zasilanie	V <sub>DC</sub>	12	
Interfejs USB	/	aktualizacja software oraz zarządzanie pamięcią	
Wymiary	mm	120 x 180 x 65	
Waga	kg	1,2	
Opakowanie	/	karton	

W komplecie z miernikiem HD TAB 4 Easy dostarczane są:

- miękka torba,
- pasek na ramię,
- kabel USB do podłączenia do komputera,
- zasilacz do ładowania,
- podręcznik użytkownika (CD),
- złącze żeńskie F,
- przejściówka złącze BNC żeńskie – wtyk F żeński,
- przejściówka złącze IEC żeńskie,
- przejściówka szybkozłącze F męskie – złącze F żeńskie.

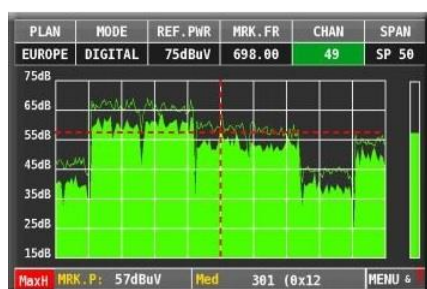

SPEKTRUM TV

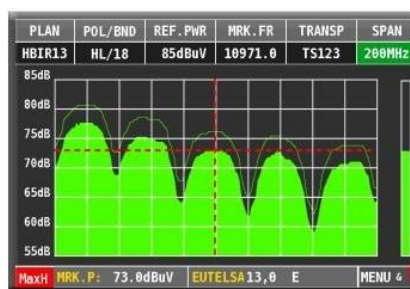

SPEKTRUM SAT



LISTA DOSTĘPNYCH PROGRAMÓW



KONSTELACJA DVB-S2

Parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

[www.telmor.pl](http://www.telmor.pl)