

OFERTA KABLI TELMOR



1. KABLE LAN
2. KABLE KONCENTRYCZNE
3. KABLE ŚWIATŁOWODOWE

#kable #wdrozenia #2024 #nowości

1. KABLE LAN - ZALETY:

- najwyższej jakości materiały (produkowane zgodnie ze standardami EN 50173)
- parametry przewyższające wymagania kategorii 5e i 6 EN 50173
- kontrola jakości surowców przed i po produkcji oraz finalnego produktu
- wskaźnik metrowy, pudełko z wyciągarką
- jedнопроводовые проводники медные о диаметре 0,55 mm (23 AWG) - категория 6
- jedнопроводовые проводники медные о диаметре 0,50 mm - категория 5e
- проводники скрученные в пары
- izolacja kabla wykonana z PVC lub LSZH (nisko-dymiącego, nisko-wydzielającego się dymu)
- błąd w rozmiarze nadruku maksymalnie 0,5%

INDEKSY:

- TTE UTP6 Dca 305m | WKA-0302-010-01
- TTE UTP5E Eca 305m | WKA-0301-025-01
- TTE F/UTP5e Eca 305m | WKA-0301-026-01
- TTE F/UTP6 Dca 305m | WKA-0302-020-01



TYPE	Units	TTE UTP5e	TTE FTP5e	TTE UTP6	TTE FTP6
Standard kabla	/	U/UTP cat 5e	F/UTP cat 5e	U/UTP cat 6	F/UTP cat 6
Klasa reakcji na ogień	/	Eca	Eca	Dca s2,d1,a1	Dca s2,d1,a1
Materiał przewodów	/	Drut miedziany	Drut miedziany	Drut miedziany	Drut miedziany
Średnica przewodów	mm	0.50±0.015	0.50±0.015	0.51±0.015	0.57±0.015
Ekranowanie	/	brak	Folia aluminiowa	brak	Folia aluminiowa
Materiał izolacyjny przewodów	/	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Materiał izolacyjny kabla	/	PVC	PVC	LSZH	LSZH
Sznur do odizolowywania	/	Tak	Tak	Tak	Tak
Zakres częstotliwości	MHz	100	100	250	250
Opakowanie	/	karton 305m	karton 305m	karton 305m	karton 305m
Indeks	/	WKA-0301-025-01	WKA-0301-026-01	WKA-0302-010-01	WKA-0302-020-01

2024 r.

Kampania informacyjna

2. KABLE KONCENTRYCZNE - ZALETY :

- ochrona sygnału przed zewnętrznymi zakłóceniami elektrycznymi,
- twarda osłona sprawia, że jest on bardzo odporny na uszkodzenia fizyczne,
- stosowany do transmisji sygnałów zmiennych małej mocy,
- uniwersalny i wykorzystuje się go w różnych instalacjach: antenowych, kablowych, przesyłowych czy sieciowych
- bardzo ostre rygory produkcyjne - bardzo małe odchyłki parametrów.

BUDOWA KABLI KONCENTRYCZNYCH :



OFERTA KABLI KONCENTRYCZNYCH :

TTII Trishield Cu Dca, Fca kabel RGII

- Rdzeń miedziany 1,63mm
- 80% pokrycia oplotu
- Fizycznie spieniony dielektryk
- Zgodny z CPR Dca, Fca (w zależności od typu)
- Dostępny w rolkach o długości 500 m
- Ekranowanie klasy A+
- Trishield




INDEKSY:

- TT11 Cu Trishield Fca 500m I WKA-0101-021-01
- TT11 Cu Trishield Dca 500m I WKA-0101-021-02

TT All in One kabel hybrydowy AIZ

- Zgodność z normą CPR - Eca
- Dostępny w rolkach o długości 500m
- Flagowe i sprawdzone kable Telkom-Telmor w jednej izolacji
- Zestaw 5 kabli: 2x TT6 102 Cu + 2x TTE UTP5e + 1x TT GJXH 2J
- Ułatwione zaciąganie kabli od punktu styku do mieszkania
- Bezkompromisowe rozwiązanie z gwarancją jakości
- Kable TTE i TT6 oznaczone * i ** dla łatwej identyfikacji

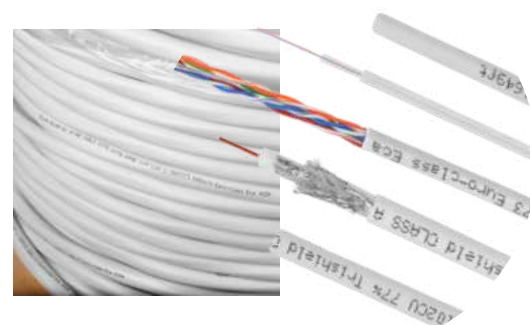

INDEKS:

- TT ALL IN ONE ECA 500M MULTIKABEL I WKA-0101-030-01

2024 r.

Kampania informacyjna

TT-II3 Cu TRISHIELD 75 Ohm - RG6

- Miedziany rdzeń 1,13mm,
- Dielektryk spieniony fizycznie,
- Konstrukcja typu TRISHIELD - folia, opłot, folia,
- Gęsty opłot 77% pokrycia,
- Klasa „A” ekranowania,
- Bardzo dobre dopasowanie ~20dB,
- Konfekcjonowany na szpulach: 305m, 500m
- Zgodnie z Dyrektywą CPR,
- Reakcja na ogień "Eca".



INDEKSY:

- TT 113CU -TRISHIELD,77%,ECA,KABEL 305M SZPULA I WKA-0101-001-01
- TT 113CU -TRISHIELD,77%,ECA,KABEL 500M SZPULA I WKA-0101-002-01

TT-II3 Cu, PE GEL TRISHIELD 75 Ohm

- Miedziany rdzeń 1,13mm,
- Dielektryk spieniony fizycznie,
- Konstrukcja typu TRISHIELD - folia, opłot, folia,
- Gęsty opłot 77% pokrycia,
- Klasa „A” ekranowania,
- Odporny na promieniowanie UV,
- Żel hydrofobowy chroni kabel przed wodą nawet w przypadku fizycznego uszkodzenia
- Bardzo dobre dopasowanie ~20dB,
- Konfekcjonowany na szpulach: 305m, 100m
- Zgodnie z Dyrektywą CPR,
- Reakcja na ogień "Fca"



INDEKSY:

- TT 113CU -TRISHIELD,77%,ECA,KABEL 305M SZPULA I WKA-0101-001-01
- TT 113CU -TRISHIELD,77%,ECA,KABEL 500M SZPULA I WKA-0101-002-01

TT6 Cu TRISHIELD - RG6 Dca Eca

- Rdzenie o średnicy 1,02 mm z miedzi lub powlekanej miedzią stali
- Pokrycie opłotu powyżej 77%
- Dielektryk fizycznie spieniony
- Zgodność z normami CPR - Dca, Eca (w zależności od typu)
- Dostępne w rolkach o długości 100 m, 305 m
- Ekranowanie klasy A+
- Trishield (trzy warstwy ekranowania)



INDEKSY:

- TT6 102 CCS TRISHIELD DCA 100m I WKA-0101-006-02
- TT6 102 Cu Trishield Dca 100m I WKA-0101-020-01
- TT6 102 Cu TRISHIELD Eca 100m I WKA-0101-010-01
- TT6-102 Cu TRISHIELD ECA 305m I WKA-0101-007-01
- TT6 102 CCS TRISHIELD Eca 305m I WKA-0101-008-01
- TT 113CU -TRISHIELD,77%,ECA,KABEL 500M SZPULA I WKA-0101-002-01

2024 r.

Kampania informacyjna

TS 110 1,13Cu kabel koncentryczny RG6 B2ca

- Kabel koncentryczny RG6
- Żyła Cu 1,13mm
- Oplot 78%
- Klasa ekranowania A+
- Powłoka LSZH-FR+
- Klasa B2ca



INDEKS:

- TS11048A7BR CU/AL 1,13 77% B2ca s1a,d1,a1 500m biały zewnętrzny 6,8mm I WKA-0101-012-04

TS 100 46A7BR kabel koncentryczny B2ca

- Kabel koncentryczny RG6
- Żyła Cu 1,00mm
- Oplot 78%
- Klasa ekranowania A+
- Powłoka LSZH-FR+
- Klasa B2ca



INDEKS:


- TS10046A7BR CU/AL 1,00 77% B2ca s1a,d1,a1 500m biały Zew. 6,8mm I WKA-0101-012-03

2. KABEL ŚWIATŁOWODOWY FTTH:

- włókno G.657A2 jednomodowe, zapewniające odporność na nadmierne gięcie i skręcanie
- powłoka LSZH w klasie Eca, zgodna z wymogami rozporządzenia dla budynków wielorodzinnych
- wzmocnione stalowym drutem: ułatwia zaciąganie i układanie, a także chroni przed przypadkowym uszkodzeniem
- dostępny w 1000m rolkach

Kabel optyczny TT GJXH 2J

- steel wire – stalowy drut,
- optical fibre – włókna optyczne,
- sheath – osłona zewnętrzna.

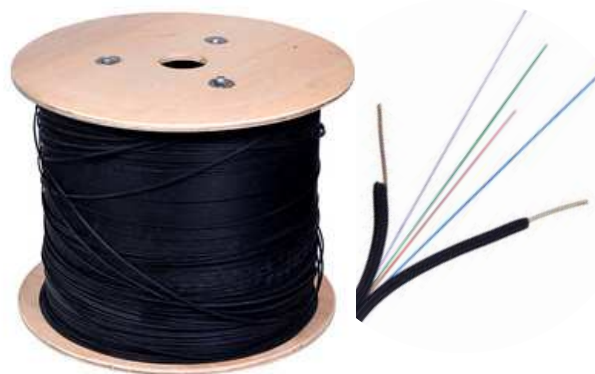

INDEKS:

- TT GJXH-2 .657A2 LSZH CLASS ECA 1000M WHITE I WKA-0201-001-01