


Uchwyty, maszty antenowe

GOLIAT 456 – maszt balastowy

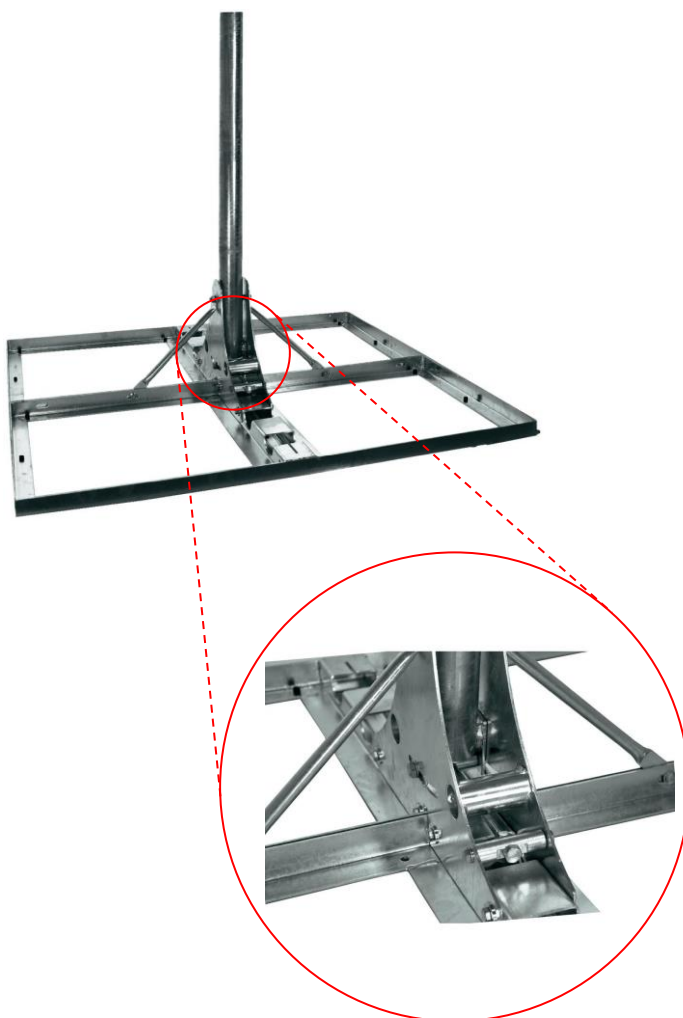

- Bardzo stabilny maszt balastowy dedykowany do odbiorczych instalacji satelitarnych oraz Internetowych
- Materiał: stal ocynkowana ogniowo
- Podstawa wyposażona w antypoślizgowe, gumowe nóżki
- Bardzo szybki i łatwy montaż za pomocą 6-śrub
- Obciążenie podstawy masztu za pomocą 4 betonowych płyt o wymiarach: 500x500mm

PARAMETRY TECHNICZNE

TYP		GOLIAT 456
Możliwość pochylenia masztu	stopnie	tak, 10
Maszt rura – średnica	mm	60
Maszt rura – grubość ścianki	mm	3
Maszt rura – wysokość	mm	1100
Wymiary podstawy: DxS	mm	1035 x 1115
Waga netto	kg	26,0
Opakowanie	/	karton

Parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

www.telmor.pl