

TT-RFM CHASSIS TT-1x2 TCS TT-1x4 DCS TT-1x8 CS



RF Management HFC является специально разработанным набором модулей для управления распределением RF-сигналов на станции. Он состоит из корпуса и семейства сменных модулей - RF-разветвителей и RF-сумматоров

RF Management поддерживает наиболее важные функции в HFC-сетях, что значительно упрощает конструкцию и управление этими сетями .

Встроенная система может соединить до 10 модулей в произвольной конфигурации, что обеспечивает легкий доступ к каждому разветвителю или сумматору. Доступны двунаправленные модули с двумя, четырьмя или восемью боками, каждый из которых имеет превосходные электрические характеристики. Четырехкратный модуль доступен в двойной версии, а двукратный - в тройной.

Конструкция RF Management обеспечивает простую установку на 19" стойке, что позволяет операторам кабельных сетей экономить время и место в процессе конфигурации сети.

- DOCSIS 3.1
- Суммирование и распределение RF-сигналов
- 10 слотов для модулей в шкафу 3RU
- Регулируемая глубина, прочная конструкция
- Рабочий частотный диапазон 5-1218 МГц
- Шкаф оснащен кабельным организатором
- 8-кратные, 4-кратные двойные и 2-кратные тройные универсальные модули
- TT-1x8CS - 8-кратный разветвитель/ сумматор
- TT-1x4DC- двойной 4-кратный разветвитель/ сумматор
- TT-1x2TCS-2-кратный тройной разветвитель/ сумматор
- Два отдельных TP для DS и US




ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ


НАЗВАНИЕ/ПАРАМЕТР		TT-RFM CHASSIS
Размеры	/	19`` x 3U x 224 мм
Вес	кг	1,615
Упаковка	/	картонная коробка

НАЗВАНИЕ/ПАРАМЕТР		TT-1x2 TCS red	TT-1x4 DCS green	TT-1x8 CS yellow
Рабочий частотный диапазон	МГц	5...1218		
Затухание несогласованности	дБ	≤6	≤10	≤14
Оптические обратные потери	дБ	≥20	≥20	≥18
Изоляция портов	/	≥28 (типичное значение)	≥28 (типичное значение)	≥28 (типичное значение)
Подавление TP DS	дБ	20	20	20
Подавление TP DS	дБ	23	26	31
Разъемы	/	F женские	F женские	F женские
Полное сопротивление RF	Ом	75	75	75
Диапазон рабочих температур	°C	0...+55	0...+55	0...+55
Размеры	мм	42x129x110	42x129x110	42x129x110
Вес	кг	0,405	0,395	0,365
Упаковка	/	картонная коробка	картонная коробка	картонная коробка


TT-1x2T CS

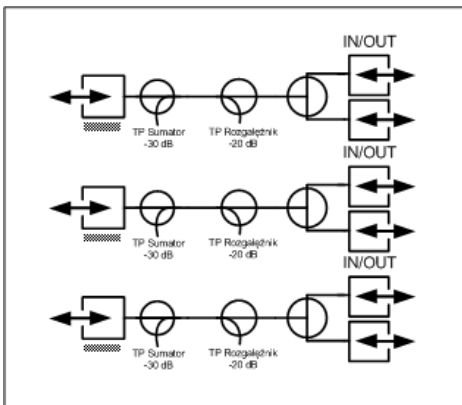

TT-1x4D CS

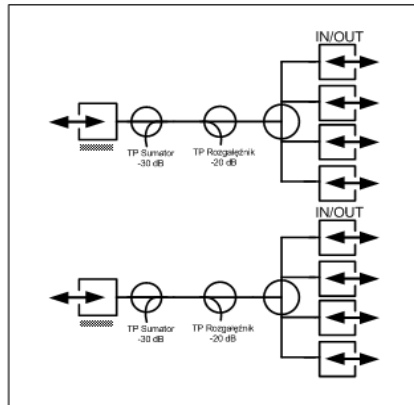

TT-1x8 CS

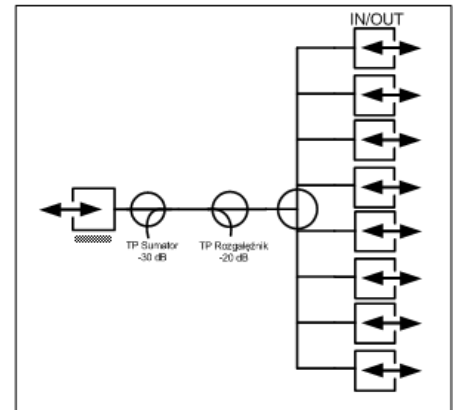

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

www.telmor.pl